

Выдвижные розеточные блоки DLP



0 540 11
Укомплектованный
Цвет - алюминий



Ассортимент цветов (чёрный, белый, нержавеющая сталь, алюминий, латунь)



6 503 50

| Упак. | Кат. № | Выдвижные розеточные блоки неуккомплектованные IP40 |
|-------|----------|---|
| | | Лючки для напольной и настольной установки. Блок плавно выдвигается после нажатия кнопки |
| | | 3 модуля |
| 1 | 0 540 15 | Латунь |
| 1 | 0 540 10 | Алюминий |
| 1 | 0 540 20 | Нержавеющая сталь |
| | | 4 модуля |
| 1 | 0 540 16 | Латунь |
| 1 | 0 540 11 | Алюминий |
| 1 | 0 540 21 | Нержавеющая сталь |
| 1 | 0 540 26 | Чёрный |
| 1 | 0 540 31 | Белый |
| | | 6 (2x3) модулей |
| 1 | 0 540 17 | Латунь |
| 1 | 0 540 12 | Алюминий |
| 1 | 0 540 22 | Нержавеющая сталь |
| | | 8 (2x4) модулей |
| 1 | 0 540 18 | Латунь |
| 1 | 0 540 13 | Алюминий |
| 1 | 0 540 23 | Нержавеющая сталь |
| 1 | 0 540 28 | Чёрный |
| 1 | 0 540 33 | Белый |
| | | Монтажные коробки |
| 10 | 6 503 90 | 3 модуля, пластик |
| 10 | 6 503 31 | 6 (2x3) модулей, пластик |
| | | Монтажные коробки, металл |
| 1 | 0 540 00 | 3 модуля |
| 1 | 0 540 01 | 4 модуля |
| 1 | 0 540 02 | 6 (2x3) модулей |
| 1 | 0 540 03 | 8 (2x4) модулей |
| | | Установочные наборы (для столов и фальш-полов) |
| | | Необходимы для установки выдвижных розеточных блоков в столы и фальш-полы. Набор состоит из: суппорт для фиксации розеточного блока в столе/фальш-поле, блок для фиксации кабелей, блок для изоляции кабелей и токоведущих частей |
| 1 | 0 540 05 | 3 модуля |
| 1 | 0 540 06 | 4 модуля |
| 1 | 0 540 07 | 6 (2x3) модулей |
| 1 | 0 540 08 | 8 (2x4) модулей |

Перейти к продукции

Встраиваемые розеточные блоки DLP IP 44



0 897 01 + розетка Mosaic



0 897 00 + розетка Mosaic



0 897 02 + 2 розетки Mosaic

| Упак. | Кат. № | Встраиваемые розеточные блоки IP 44 неуккомплектованные |
|-------|----------|--|
| | | Могут устанавливаться в любые типы полов, стены и мебель. Обеспечивается защита от пыли и влаги IP 44, защита от ударов IK 08. Для электроустановочных изделий серии Mosaic. Поставляются неуккомплектованными |
| | | Квадратный корпус (1 пост) |
| 1 | 0 897 00 | ● Нержавеющая сталь |
| 1 | 0 897 10 | ● Бронза |
| | | Круглый корпус (1 пост) |
| 1 | 0 897 01 | ● Нержавеющая сталь |
| 1 | 0 897 11 | ● Бронза |
| | | Прямоугольный корпус (2 поста) |
| 1 | 0 897 02 | ● Нержавеющая сталь |
| 1 | 0 897 12 | ● Бронза |
| | | Монтажные коробки и аксессуары |
| 6 | 0 819 88 | Монтажная коробка для монолитного бетона (толщина от 50 до 80 мм) или фальшпола (толщина от 10 до 40 мм), с использованием корончатого сверла Кат. № 0 800 88 Ø 80 мм |
| 1 | 0 800 88 | Корончатое сверло (Ø 80 мм) |
| 10 | 0 897 19 | Светодиоды для встраиваемых розеточных блоков. Подсветка позволяет осветить контуры розетки |
| 10 | 0 801 88 | Монтажная коробка Batibox Ø 80 мм. Глубина: 50 мм |
| 20 | 0 897 09 | Длинные болты. Упаковка: 10 шт. |

Выдвижные розеточные блоки

технические характеристики

■ Технические характеристики

Классификация выдвижных розеточных блоков согласно NFC 61-314 / EN 60670-1 / EN 60670-23

Сопrotивление заземления < 0,05 Ом
 Степень защиты от внешних механических воздействий: IK 07
 Степень защиты: IP 30 при открытой крышке
 IP 40 при закрытой крышке
 Стойкость к приложенной сверху механической нагрузке:
 1500 Н при открытой крышке
 3000 Н при закрытой крышке
 Номинальное напряжение 500 В,
 сопротивление изоляции > 5 МОм
 Электрическая прочность изоляции: 2000 В
 Устанавливается в полу в помещениях без влажной уборки

Материал

Не содержит галогенов, огнестойкий и самозатухающий
 Стойкий к коррозии и перепадам температуры


| Цвет | Материал |
|-------------------|-------------------------------------|
| Латунь | Латунь |
| Алюминий | Алюминий |
| Нержавеющая сталь | Никелированный замак |
| Чёрное | Алюминий, покрашенный в чёрный цвет |
| Белый | Алюминий, покрашенный в белый цвет |

Возможность выдерживать сильные и слабые токи

| Тип пола | Сильный ток | Слабый ток |
|-----------|-------------|---------------------|
| Бетонный | Да | Нет |
| Фальш-пол | Да | Совместимо с Кат. 6 |
| В столе | Да | Совместимо с Кат. 6 |

■ Монтаж


В столе или фальш-полу

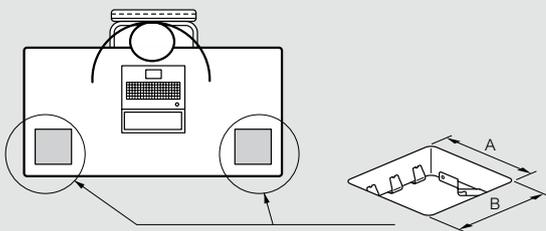

| Размер блока | A ⁽¹⁾ (мм) | B ⁽¹⁾ (мм) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 модуля | 108 | 108 |
| 4 модуля | 108 | 131 |
| 6 модулей | 108 | 218 |
| 8 модулей | 108 | 263 |

1: +/- 1 мм


Бетонные полы (расстояние между точками крепления)

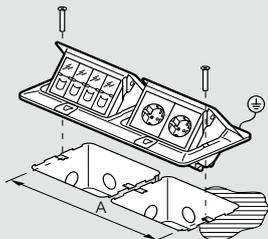

| Размер блока | A (мм) |
|--------------|--------|
| 3 модуля | 84 |
| 4 модуля | 106.5 |
| 6 модулей | 194 |
| 8 модулей | 239 |


■ Размеры

Крышка

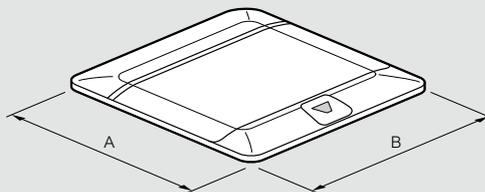


| Размер блока | A (мм) | B (мм) |
|--------------|--------|--------|
| 3 модуля | 120 | 120 |
| 4 модуля | 120 | 142.5 |
| 6 модулей | 120 | 230 |
| 8 модулей | 120 | 275 |

Пустой выдвижной розеточный блок

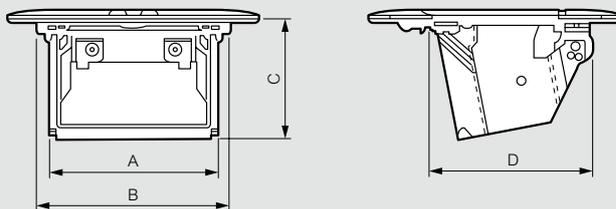

| Размер блока | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 модуля | 79.8 | 92 | 57 | 77.5 |
| 4 модуля | 102.3 | 114.5 | 57 | 77.5 |
| 6 модулей | 189.8 | 202 | 57 | 77.5 |
| 8 модулей | 231.6 | 247 | 57 | 77.5 |

Выдвижной розеточный блок с установочным набором для столов и фальш-полов

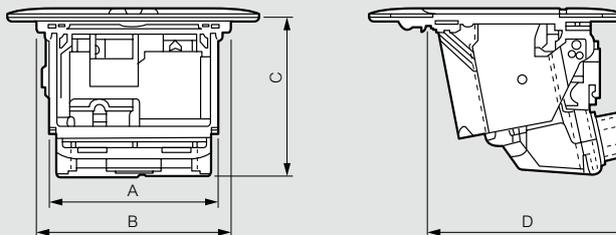

| Размер блока | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 модуля | 79.8 | 92 | 74.8 | 96.1 |
| 4 модуля | 102.3 | 114.5 | 74.8 | 96.1 |
| 6 модулей | 189.8 | 202 | 74.8 | 96.1 |
| 8 модулей | 231.6 | 247 | 74.8 | 96.1 |