


CL25-25, CL50-50, CL50-100

ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

[Перейти к продукции](#)

Материал провода - медь. Цвет гирлянды - черный.
Материал оболочки - полимер (каучук+ПВХ).
Возможность подключения в линию нескольких гирлянд.
Подходят для применения лампы накаливания или LED лампы.

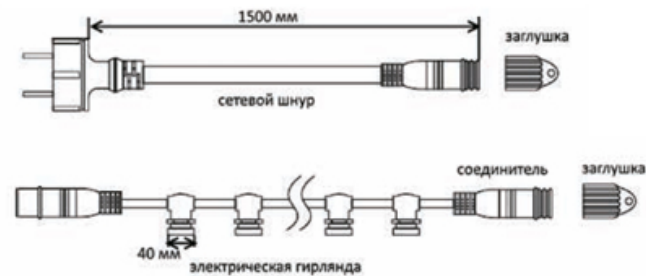

Рекомендуем использовать с лампочками FERON



IP65

Температура эксплуатации
-40...+70°C

каучук
+ПВХ



Артикул	Модель	Номинальное напряжение:	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон, Вт	Расстояние между патронами, мм	Длина гирлянды, м	Режим работы	Сечение провода, мм²
29880	CL25-25	230В/50Гц	100	37	250	25	Статическое свечение	2*1,5
29881	CL50-50	230В/50Гц	100	37	500	50	Статическое свечение	2*1,5
29882	CL50-100	230В/50Гц	200	18	500	100	Статическое свечение	2*1,5

