

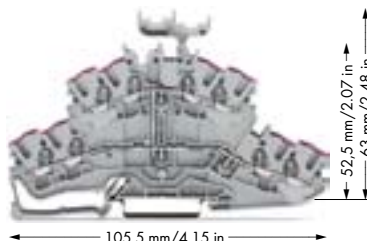


0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 800 В/8 кВ/3 I _N 24 А (28 А) Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма	0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 800 В/8 кВ/3 I _N 24 А (28 А) Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма	Торцевые и промежуточные пластины
③ Допуски	③ Допуски	

① подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s+f-st”;
вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с
пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”

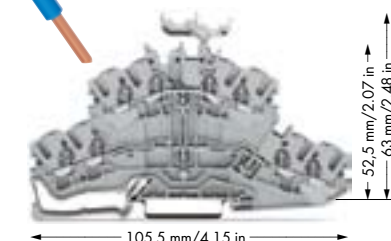

№ для заказа	№ для заказа К-во	№ для заказа	№ для заказа К-во
4-проводная двухуровневая клемма, для рельса TS 35		8-проводная двухуровневая клемма, для рельса TS 35	
Проходные/проходные клеммы, корпус отмечены серым		Проходная клемма, внутр. перемычка, корпус отмечены серым, ввод размечен фиолетовым	
С маркировкой	без	С маркировкой	без
L/L	2002-2431	2002-2401	50
N/L	2002-2432	2002-2402	50
L/N	2002-2433	2002-2403	50
Корпус размечен синим		Проходная клемма, внутр. перемычка, корпус отмечены серым, ввод размечен фиолетовым	
N/N	2002-2434 ②	2002-2404 ②	50
		N	2002-2439 ② 2002-2409 ② 50



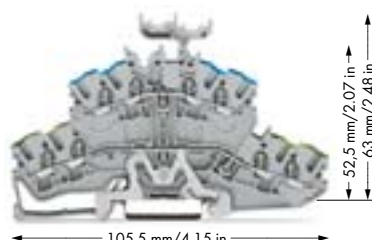


№ для заказа	№ для заказа К-во	№ для заказа	№ для заказа К-во	Цвет	№ для заказа	К-во
4-проводная двухуровневая клемма, для рельса TS 35		4-проводная двухуровневая клемма, для рельса TS 35		Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма		
Клемма с заземлением и проходная клемма		Клемма с заземлением, внутр. перемычка, корпус				
корпус размечен серым		размечены зелено-желтым		оранжевые	2002-2492	100 (4 x 25)
С маркировкой	без	С маркировкой	без	серая	2002-2491	100 (4 x 25)
PE/N	2002-2447	2002-2417	50			
PE/L	2002-2457	2002-2427	50			
		PE	2002-2437 2002-2407 50			
Принадлежности к серии 2002		Подходящая система маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB в линию				
Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 25 А		Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 25 А		Ступенчатые перемычки, св.-серые, изолир. I _N 25 А		
2-канальный 2002-402 200 (8 x 25)		1 - 3 2002-433 200 (8 x 25)		2-канальный 2002-472 100 (4 x 25)		
3-канальный 2002-403 200 (8 x 25)		1 - 4 2002-434 200 (8 x 25)		3-канальный 2002-473 100 (4 x 25)		
4-канальный 2002-404 200 (8 x 25)		1 - 5 2002-435 100 (4 x 25)		4-канальный 2002-474 100 (4 x 25)		
5-канальный 2002-405 100 (4 x 25)		:		5-канальный 2002-475 50 (2 x 25)		
:		1 - 10 2002-440 100 (4x25)		:		
10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)				12-канальный 2002-482 50 (2 x 25)		
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, 5 клемм		Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (3,5 x 0,5) мм/ (0,137 x 0,020) дюйма		Маркировочные полоски, шириной 11 мм/ 0,039 дюйма, на катушке		
желтая 2002-115 100 (4 x 25)		210-720 1		50 м 2009-110 1		
Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек		② Подходит для исполнений Ex i		Концевые втулки с пластмассовыми буртиками, увеличенной длины, для клемм TOPJOB®S		
1-пол 2002-511 100 (4 x 25)		ⓧ Испытания в зоне Ex e II (в условиях ожидания)		см. стр. 183		
Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)						



③ Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.
Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.

0,25 – 2,5 (4) мм² 500 В/6 кВ/3 I _N 24 А (28 А) Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма	AWG 22 – 12 300 В, 20 А 300 В, 20 А	0,25 – 2,5 (4) мм² 500 В/6 кВ/3 I _N 24 А (28 А) Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма	AWG 22 – 12 300 В, 20 А 300 В, 20 А	0,25 – 2,5 (4) мм² 500 В/6 кВ/3 I _N 24 А (28 А) Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма	AWG 22 – 12 300 В, 20 А 300 В, 20 А
Допуски		Допуски		Допуски	

1 подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s+f-st”; вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”

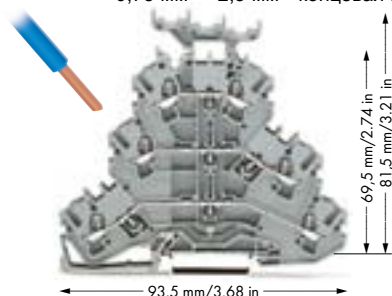

№ для заказа	№ для заказа К-во	№ для заказа	№ для заказа К-во	№ для заказа	№ для заказа К-во
2-проводная трехуровневая клемма, для рельса TS 35		6-проводная трехуровневая клемма, для рельса TS 35		6-проводная трехуровневая клемма, для рельса TS 35	
Проходная/проходная/проходная клемма, корпус отмечен серым		Проходная клемма, внутр. перемычка, корпус отмечен серым, ввод размечен фиолетовым		Клемма с заземлением, внутр. перемычка, корпус размечен зелено-желтым	
С маркировкой без		С маркировкой без		С маркировкой без	
L/L/L 2002-3231 2002-3201 50		L 2002-3238 2002-3208 50		PE 2002-3237 2002-3207 50	
L/L/N 2002-3233 2002-3203 50					
Корпус размечен синим		Проходная клемма, внутр. перемычка, корпус отмечен серым, ввод размечен фиолетовым			
N/N/N 2002-3234 2002-3204 50		N 2002-3239 2002-3209 50			



№ для заказа	№ для заказа К-во	№ для заказа	№ для заказа К-во	Цвет	№ для заказа	К-во
2-проводная трехуровневая клемма, для рельса TS 35		2-проводная трехуровневая клемма, для рельса TS 35		Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма		
Заземл./проходная/проходная клемма		Экранир./проходная/проходная клемма, корпус отмечен серым		оранжевые 2002-3292 100 (4 x 25)		
корпус размечен серым		С маркировкой без		серая 2002-3291 100 (4 x 25)		
PE/N 2002-3247 2002-3217 50		экран/N/L 2002-3248 2002-3218 50				
PE/L 2002-3257 2002-3227 50		экран/L/L 2002-3258 2002-3228 50				

Принадлежности к серии 2002 Подходящая система маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB в линию

Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 25 А 1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) 1 - 10 2002-440 100 (4x25)	Ступенчатые перемычки, св.-серые, изолир. I _N 25 А 2-канальный 2002-472 100 (4 x 25) 3-канальный 2002-473 100 (4 x 25) 4-канальный 2002-474 100 (4 x 25) 5-канальный 2002-475 50 (2 x 25) 12-канальный 2002-482 50 (2 x 25)
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, 5 клемм желтая 2002-115 100 (4 x 25)	Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (3,5 x 0,5) мм/ (0,137 x 0,020) дюйма 210-720 1	Маркировочные полоски, шириной 11 мм/ 0,039 дюйма, на катушке 50 м 2009-110 1
Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек 1-пол 2002-511 100 (4 x 25)	Подходит для исполнений Ex i Испытания в зоне Ex e II (в условиях ожидания)	Концевые втулки с пластмассовыми буртиками, увеличенной длины, для клемм TOPJOB®S см. стр. 183
Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)		

Функциональные клеммы TOPJOB® Серии 2002, 2004 и 2006

Клеммы с предохранителями



Штекеры с предохранителями с индикацией перегорания в 3-проводной базовой клемме

Клеммы с размыкателем для измерений



Откидные ножевые размыкатели четко показывают положение коммутационных элементов.

Клеммы с диодами и светодиодами



Применение для самостоятельного монтажа: с использованием клемм с диодами (напр., для групповой сигнализации о неисправности) с использованием клемм со светодиодами (напр., для управления элементами).

Замена предохранителя 1



Перед заменой предохранителя откиньте его держатель в заднее положение (до фиксации).

Перемычки и маркировка



Два гнезда для перемычек в одном положении с другими клеммами серии 2002. Объединение перемычкой на выбор: перед ножевым размыкателем или за ним, в зависимости от стороны подачи питания. Два боковых и один центральный держатель маркировки для маркировочного профиля WMB или маркировочных полосок.

Перемычки



Применение самостоятельного монтажа возможно благодаря использованию гребешковых перемычек. На рисунке показана "испытательная схема для лампы".

Замена предохранителя 2




При открывании крышки держателя происходит автоматическое высвобождение предохранителя из держателя.

Дополнительная возможность маркировки




Дополнительная возможность маркировки с использованием откидных держателей.

Использование

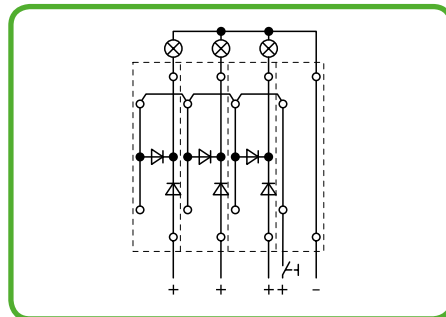

Испытательная схема для лампы

Автомобильные предохранители

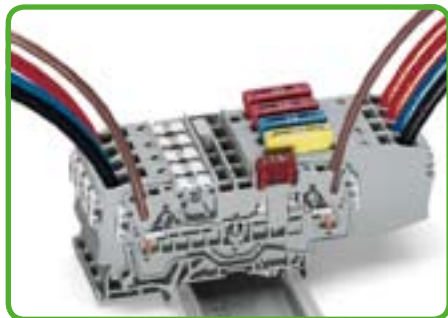


Клеммы для автомобильных предохранителей

Двухуровневые клеммы с размыкателями



Две клеммы с размыкателями с различными потенциалами расположены на обоих уровнях двухуровневых клемм с размыкателями.

Трёхуровневые клеммы с диодами

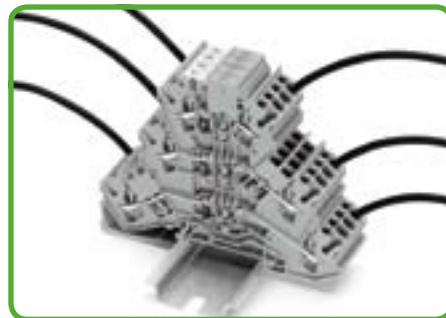

Вариант экономии места

Зажим CAGE CLAMP®S предназначен для следующих типов медных проводников:



одножильных
Длина полоски, см. упаковку и инструкции



многожильных



тонкого многожильного проводника



с опрессованными жилами



с концевой втулкой (с герметичной опрессовкой)






со штифтовым наконечником (с герметичной опрессовкой)

Клеммы с размыкателями для тестов и измерений и клеммы с предохранителями 2-проводные – серия 2002

0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 400 В/6 кВ/3 I _N 16 А Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма	0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 400 В/6 кВ/3 I _N 10 А ② Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма	0,25 – 2,5 (4) мм ² AWG 22 – 12 250 В/6 кВ/3 ① I _N 6.3 А ② Ширина клеммы 6,2 мм / 0,244 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма
③ Допуски	③ Допуски	③ Допуски

① подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s-f-st”;
вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с
пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”

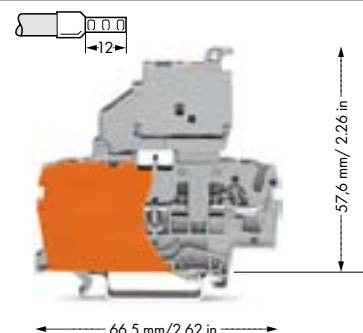

Цвет	№ для заказа	К-во	Цвет	№ для заказа	К-во	Цвет	№ для заказа	К-во
2-проводные клеммы с размыкателем для измерений			2-проводная клеммная колодка с предохранителем			2-проводные клеммы с предохранителем и концевой платой,		
серая	2002-1671	50	серая	2002-1681	50	с индикацией перегорания предохранителя, с держателем плавких вставок G		
синяя	2002-1674	50	- Индивидуальная схема: 10 А			серая 12 – 30 В ≈	2002-1611/1000-541	50
оранжевые	2002-1672	50	- Клеммная схема: 5 А			серая 30 – 65 В ≈	2002-1611/1000-542	50
2-проводные проходные клеммы, того же профиля			Внимание, защита от случайного касания от 42 В!			серые 110 – 250 В ≈	2002-1611/1000-836	50
серая	2002-1601	50				2-проводные клеммы с предохранителем и концевой		
синяя	2002-1604	50				платой, с индикацией перегорания предохранителя		
оранжевые	2002-1602	50				серая	2002-1611	50
Торцевые и промежуточные пластины,			Торцевые и промежуточные пластины,			Торцевые и промежуточные пластины,		
1 мм/0,039 дюйма			1 мм/0,039 дюйма			1 мм/0,039 дюйма		
оранж. 2002-1692	100 (4 x 25)		оранж. 2002-1692	100 (4 x 25)		оранж. 2002-1692	100 (4 x 25)	
серая 2002-1691	100 (4 x 25)		серая 2002-1691	100 (4 x 25)		серая 2002-1691	100 (4 x 25)	

Принадлежности к серии 2002

Подходящая система маркировки: **WMB/маркировочные полоски/WMB в линию**

Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 25 А			Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 25 А			Промежуточная пластина, последней клем-		
2-канальный	2002-402	200 (8 x 25)	2-канальный	2002-402	200 (8 x 25)	мы с предохранителем,		
3-канальный	2002-403	200 (8 x 25)	3-канальный	2002-403	200 (8 x 25)	2 мм/0,079 дюйма,		
4-канальный	2002-404	200 (8 x 25)	4-канальный	2002-404	200 (8 x 25)	для рельса TS 35		
5-канальный	2002-405	100 (4 x 25)	5-канальный	2002-405	100 (4 x 25)	оранж. 2002-992	100 (4 x 25)	
:	:		:	:		серая 2002-991	100 (4 x 25)	
10-канальный	2002-410	100 (4 x 25)	10-канальный	2002-410	100 (4 x 25)			
Переходные перемычки - стр. 31								
Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 25 А			Ступенчатые перемычки, св.-серые, изолир. I _N 25 А					
1 - 3	2002-433	200 (8 x 25)	2-канальный	2002-472	100 (4 x 25)			
1 - 4	2002-434	200 (8 x 25)	3-канальный	2002-473	100 (4 x 25)			
1 - 5	2002-435	100 (4 x 25)	4-канальный	2002-474	100 (4 x 25)			
:	:		5-канальный	2002-475	50 (2 x 25)			
1 - 10	2002-440	100 (4 x 25)	:	:				
Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок			12-канальный	2002-482	50 (2 x 25)			
св.-серый	2002-171	0,25-0,5 мм ²	Предупреждающая маркировка, знак высо-					
темно-серый	2002-172	0,75 - 1 мм ²	кого напряжения, 5 клемм					
Модульные соединители TOPJOB®S,			Рабочий инструмент, с частично изолирован-					
к слотам для перемычек			ным лезвием,					
1-пол	2002-511	100 (4 x 25)	(3,5 x 0,5) мм/(0,137 x 0,020)					
Модули-заглушки			дьюйма					
	2002-549	100 (4 x 25)	210-720					
Тестовый адаптер, для тест. штекера Ø 4 мм/0,157			Банановые штекеры, для малых напр. (42 В),					
дьюйма	2009-174	100 (4 x 25)	черные					
Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм ² /			красные					
AWG 14	2009-182	100 (4 x 25)	синяя					
Тестовый штекер, с проводом длиной 500								
мм/1'7,7", Ø 2 мм/0,079								
дьюйма								
красные	210-136	50 (5 x 10)						

● Допуски для Ex i - в подготовке
⊗ Допуск для Ex e II - в подготовке

Клеммы с предохранителями шириной 6,2 мм/0,244 дюйма могут устанавливаться рядом. В конце монтажа, при **отсутствии** смежной клеммы с предохранителем или размыкателем, необходимо использовать торцевую пластину

При использовании держателей плавких вставок G, не должны превышать макс. потери мощности, приведенные ниже. Потери мощности определены в соответствии с IEC или EN 60947-7-3/VDE 0611-6 при 23°C. Нагрев клемм необходимо контролировать в соответствии с условиями их использования и монтажа. Высокая температура окружающей среды создают дополнительную нагрузку на держатели плавких вставок G. Поэтому, при необходимости, в таких условиях номинальный ток может быть уменьшен. Дополнительные сведения можно получить у производителя.

Держатели плавких вставок G 5 x 20

Серия № для заказа	Защита от перенапряжения и короткого замыкания	Защита только от короткого замыкания		
	Индивидуальная схема	Групповая схема	Индивидуальная схема	Групповая схема
Клеммы с предохранителями				
2002-1611	1,6 Вт	1,6 Вт	2,5 Вт	2,5 Вт
2002-1811				
2002-1811/.....	1,6 Вт	1,6 Вт	2,5 Вт	2,5 Вт
2002-1611/.....				

② Номинальное напряжение и сила тока определяются предохранителем или индикатором перегорания предохранителя!

③ Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com. Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.

ТОРJOB®

Клеммы с размыкателями для тестов и измерений и клеммы с предохранителями 4-проводные – серия 2002

0,25 – 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 – 12
400 В/6 кВ/3
I_N 16 А
Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма
10 – 12 мм / 0.43 дюйма

③ Допуски



0,25 – 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 – 12
400 В/6 кВ/3
I_N 10 А ②
Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма
10 – 12 мм / 0.43 дюйма

③ Допуски

0,25 – 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 – 12
400 В/6 кВ/3
I_N 10 А ②
Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма
10 – 12 мм / 0.43 дюйма

③ Допуски

① подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s+f-st”;
вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с
пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”

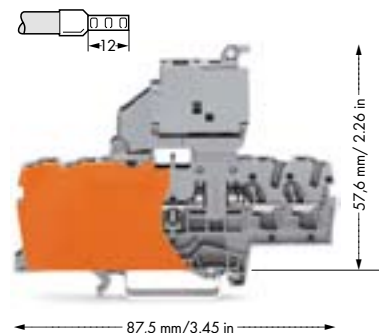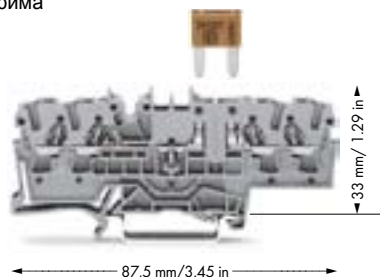

Цвет	№ для заказа	К-во	Цвет	№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во
4-проводная клемма с размыкателем для измерений			4-проводная клемма с предохранителем			4-проводная клемма с предохранителем и концевой платой, со светодиодной индикацией перегорания предохранителя	
серая	2002-1871	50	серая	2002-1881	50	серая 12 – 30 В ≈	2002-1811/1000-541 50
синяя	2002-1874	50				серая 30 – 65 В ≈	2002-1811/1000-542 50
оранжевые	2002-1872	50				серая 110 – 250 В ≈	2002-1811/1000-836 50
4-проводная проходная клемма, того же профиля			- Индивидуальная схема: 10 А			4-проводная клемма с предохранителем и концевой платой, с индикацией перегорания предохранителя	
серая	2002-1801	50	- Клеммная схема: 5 А			серая	2002-1811 50
синяя	2002-1804	50	Внимание, защита от случайного касания от 42 В!			Торцевые и промежуточные пластины,	
оранжевые	2002-1802	50				1 мм/0,039 дюйма	
Торцевые и промежуточные пластины,			Торцевые и промежуточные пластины,			1 мм/0,039 дюйма	
1 мм/0,039 дюйма			1 мм/0,039 дюйма			оранж.	2002-1892 100 (4 x 25)
оранж.	2002-1892 100 (4 x 25)		оранж.	2002-1892 100 (4 x 25)		серая	2002-1891 100 (4 x 25)
серая	2002-1891 100 (4 x 25)		серая	2002-1891 100 (4 x 25)		серая	2002-1891 100 (4 x 25)

Принадлежности к серии 2002

Подходящая система маркировки: **WMB/маркировочные полосы/WMB в линию**

Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) : 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) : 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) : 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)
Переходные перемычки - стр. 31 Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) : 1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)	Ступенчатые перемычки, св.-серые, изолир. I_N 25 А 2-канальный 2002-472 100 (4 x 25) 3-канальный 2002-473 100 (4 x 25) 4-канальный 2002-474 100 (4 x 25) 5-канальный 2002-475 50 (2 x 25) : 12-канальный 2002-482 50 (2 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) : 1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)
Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок св.-серый 2002-171 0,25-0,5 мм ² темно-серый 2002-172 0,75 - 1 мм ²	Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, 5 клемм желтая 2002-115100 (4 x 25)	Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок св.-серый 2002-171 0,25-0,5 мм ² темно-серый 2002-172 0,75 - 1 мм ²
Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек 1-пол 2002-511 100 (4 x 25)	Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек 1-пол 2002-511 100 (4 x 25)	Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек 1-пол 2002-511 100 (4 x 25)
Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)	Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)	Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)
Тестовый адаптер, для тест. штекера Ø 4 мм/0,157 дюйма 2009-174 100 (4 x 25) Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм²/AWG 14 2009-182 100 (4 x 25)	Банановые штекеры, для малых напр. (42 В), черные 215-311 50 красные 215-212 50 синяя 215-711 50	Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (3,5 x 0,5) мм/(0,137 x 0,020) дюйма 210-720 1
Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм/1'7,7", Ø 2 мм/0,079 дюйма красные 210-136 50 (5 x 10)	● Допуски для Ex i - в подготовке ☒ Допуск для Ex e II - в подготовке	Промежуточная пластина, последней клеммы с предохранителем, 2 мм/0,078 дюйма, для рельса TS 35 оранж. 2002-992 100 (4 x 25) серая 2002-991 100 (4 x 25)

② Номинальное напряжение и сила тока определяются предохранителем или индикатором перегорания предохранителя!



③ Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.

Технические пояснения и сокращения см. в техническом разделе.

Клеммные колодки, 2- и 4-проводные, серия 2002 штекеры с предохранителями – серия 2004

0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 400 В/6 кВ/3 I _N 24 А Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0,43 дюйма ③ Допуски	0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 400 В/6 кВ/3 I _N 24 А Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0,43 дюйма ③ Допуски	250 В макс. I _N 6,3 А ② Штекеры с предохранителями шириной 6,1 мм / 0,24 дюйма ③ Допуски
---	---	--

① подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s+f-st”;
вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с
пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”

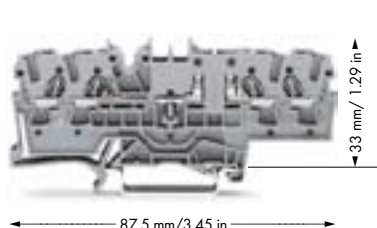



Цвет	№ для заказа	К-во	Цвет	№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во
2-проводная базовая клемма			4-проводная базовая клемма			Штекер с предохранителем, с язычком,	
серая	2002-1661	50	серая	2002-1861	50	для держателей плавких вставок G 5 x 20 мм (см. стр. 37)	
						2004-911	50
Торцевые и промежуточные пластины,			Торцевые и промежуточные пластины,			с индикаторной лампой ④	
1 мм/0,039 дюйма			1 мм/0,039 дюйма			Светодиод, перем./пост. ток 12 – 30 В	
оранж. 2002-1692	100 (4 x 25)		оранж. 2002-1892	100 (4 x 25)		2004-911/1000-541	50
серая 2002-1691	100 (4 x 25)		серая 2002-1891	100 (4 x 25)		Светодиод, перем./пост. ток 30 – 65 В	
						2004-911/1000-542	50
						перем./пост. ток 120 В – 230 В	
						2004-911/1000-836	50

Принадлежности к серии 2002

Подходящая система маркировки: **WMB/маркировочные полосы/WMB в линию**

Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) : : 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25) Переходные перемычки - стр. 31 Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) : : 1 - 10 2002-440 100 (4 x 25) Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок св.-серый 2002-1710, 25-0,5 мм ² темно-серый 2002-1720, 75 - 1 мм ² Тестовый адаптер, для тест. штекера Ø 4 мм/0,157 дюйма 2009-174 100 (4 x 25) Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм²/AWG 14 2009-182 100 (4 x 25) Маркировочные полосы, белые, без печати, шириной 11 мм/0,039 дюйма, на катушке 50 м 2009-110 1 Промежуточная пластина, последней клеммы с предохранителем, 2 мм/0,078 дюйма, для рельса TS 35 оранж. 2002-992 100 (4 x 25) серая 2002-991 100 (4 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) : : 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25) Ступенчатые перемычки, св.-серые, изолир. I_N 25 А 2-канальный 2002-472 100 (4 x 25) 3-канальный 2002-473 100 (4 x 25) 4-канальный 2002-474 100 (4 x 25) 5-канальный 2002-475 50 (2 x 25) : : 12-канальный 2002-482 50 (2 x 25) Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, 5 клемм желтая 2002-115 100 (4 x 25) Банановые штекеры, для малых напр. (42 В), черные 215-311 50 красные 215-212 50 синяя 215-711 50 Мультимаркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров 1 - 10 (10x) белые 793-5502 50 (10 x 5) Закорачивающие перемычки, 5 x 20 мм, 6,3 А, для использования штекера предохранителя в качестве теперерывателя 281-503 250 (10 x 25)
--	--

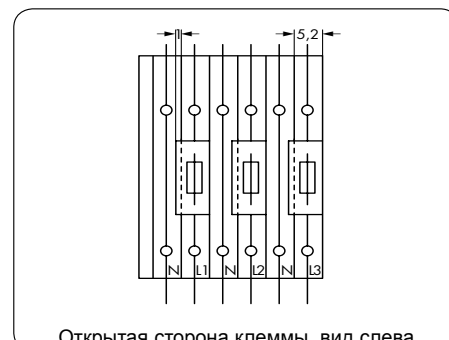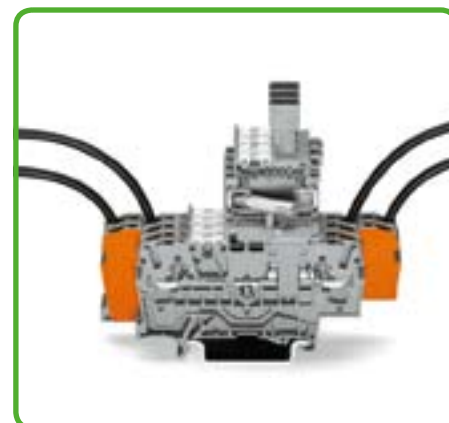

Открытая сторона клеммы. вид слева

Примечание. При использовании клемм шириной 5,2 мм/0,205 дюйма, штекер предохранителя может покрывать клемму.

④ Может использоваться для переключения в двух направлениях

0,5 – 6 (10) мм ² ① AWG 20 – 8 800 В/6 кВ/3 I _N 30 А Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма 13 – 15 мм / 0,55 дюйма	0,2 – 6 (10) мм ² ① AWG 20 – 8 800 В/8 кВ/3 ② I _N 25/30 А ② Ширина клеммы 7,5 мм / 0,295 дюйма 13 – 15 мм / 0,55 дюйма	0,5 – 6 (10) мм ² ① AWG 20 – 8 500 В/6 кВ/3 I _N 30 А Ширина клеммы 15 мм / 0,59 дюйма 13 – 15 мм / 0,55 дюйма
③ Допуски	③ Допуски	③ Допуски

① подсоединяются: 0,5 мм² – 10 мм² “s+f-st”,
вставляются напрямую: 1,5 мм² – 10 мм² “s” и 1,5 мм² – 6 мм² “концевая втулка с
пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”





Цвет	№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во
2-проводная клемма с размыкателем, с возможностью испытаний, оранжевый раз- мыкающий рычаг			2-пров. клем. с предохран. для автомобиль- ных предохран., 12 В, со светодиодной индика- цией перегорания и возможностью испытаний		Проводная клемма с размыкателем и заземлением, серая	
серая	2006-1671	25	схема I, серая	2006-1681/1000-0429	на 24 В перем./пост. т.	2006-1671/1000-0848 12
синяя	2006-1674	25	схема II, серая	2006-1681/1000-0449	на 48 В перем./пост. т.	2006-1671/1000-0849 12
2-проводная проходная клемма, того же профиля			Без индикации перегорания предохранителя, с возможностью испытаний:		на 120 В перем./пост. т.	2006-1671/1000-0850 12
серая	2006-1601	25	серая	2006-1681	на 230 В перем./пост. т.	2006-1671/1000-0851 12
синяя	2006-1604	25				
Торцевые и промежуточные пластины,			Торцевые и промежуточные пластины,		Торцевые и промежуточные пластины,	
1 мм/0,039 дюйма			1 мм/0,039 дюйма		1 мм/0,039 дюйма	
оранж. 2006-1692 100 (4 x 25)			оранж. 2006-1692 100 (4 x 25)		оранж. 2006-1692 100 (4 x 25)	
серая 2006-1691 100 (4 x 25)			серая 2006-1691 100 (4 x 25)		серая 2006-1691 100 (4 x 25)	

Принадлежности к серии 2006 Подходящая система маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB в линию

Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 41 А 2-канальный 2006-402 50 (2 x 25) 3-канальный 2006-403 50 (2 x 25) 4-канальный 2006-404 50 (2 x 25) 5-канальный 2006-405 50 (2 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 41 А 2-канальный 2006-402 50 (2 x 25) 3-канальный 2006-403 50 (2 x 25) 4-канальный 2006-404 50 (2 x 25) 5-канальный 2006-405 50 (2 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 41 А 2-канальный 2006-402 50 (2 x 25)
Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 41 А 1 - 3 2006-433 50 (2 x 25) 1 - 4 2006-434 50 (2 x 25) 1 - 5 2006-435 50 (2 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I _N 41 А 1 - 3 2006-433 50 (2 x 25) 1 - 4 2006-434 50 (2 x 25) 1 - 5 2006-435 50 (2 x 25)	Предупреждающая маркировка, знак высо- кого напряжения, 5 клемм желтая 2006-115 100 (4 x 25)
Предупреждающая маркировка, знак высо- кого напряжения, 5 клемм желтая 2006-115 100 (4 x 25)	Плоские предохранители, в соотв. с DIN 72581-3с/ISO 8820 (не входит в программу поставок фирмы WAGO)	Мультимаркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров 1 - 10 (10x) белые 793-5502 50 (10 x 5)
Тестовый адаптер, для тест. штекера Ø 4 мм/0,157 дюйма 2009-174 100 (4 x 25) Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм ² / AWG 14 2009-182 100 (4 x 25)	Выключатель избыточного тока*, тепловой (не входит в программу поставок фирмы WAGO)	
Банановые штекеры, для малых напр. (42 В), черные 215-311 50 красные 215-212 50 синяя 215-711 50	Рабочий инструмент, с частично изолирован- ным лезвием, (5,5 x 0,8) мм/ (0,217 x 0,031) дюйма 210-721 1	Технические указания по эксплуатации см. стр. 83




*Рекомендуемые выключатели избыточного тока:
ETA, Elektrotechnische Apparate GmbH, Postfach
1061, D-90514 Altdorf/Nürnberg
тип 1170-02, 1610-21 или 1610-22, индивидуаль-
ные или клеммные схемы до 25 А для проводни-
ков с поперечным сечением 4 мм²/AWG 12



- ② Номинальное напряжение и сила тока определяются предохранителем или индикатором перегорания предохранителя!
③ Данные о допусках можно найти в Интернете по адресу: www.wago.com.

0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 400 В/6 кВ/3 I _N 16 А Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма ③ Допуски	0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 400 В/6 кВ/3 I _N 16 А Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма ③ Допуски	0,25 – 2,5 (4) мм ² ① AWG 22 – 12 400 В/6 кВ/3 I _N 16 А Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма 10 – 12 мм / 0.43 дюйма ③ Допуски
---	---	---

① подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s+f-st”;
вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с
пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”

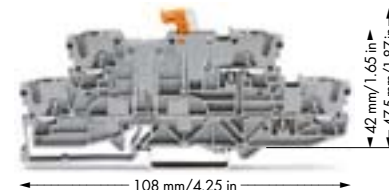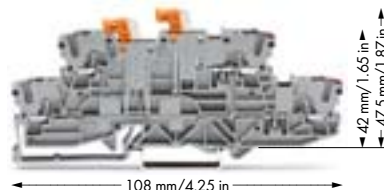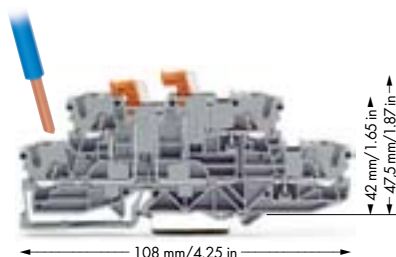

Цвет	№ для заказа	К-во	Цвет	№ для заказа	К-во	Цвет	№ для заказа	К-во
4-проводная двухуровневая клемма с размыкателем			4-проводная двухуровневая клемма с размыкателем, нижний и верхний уровень объединены перемычками внутри по правой стороне и размечены фиолетовым цветом			4-проводная двухуровневая клемма с размыкателем, профиль, одинаковый с двухуровневыми клеммами с размыкателем		
серая	2002-2951	50	серая	2002-2958	50	серая	2002-2971	50
синяя	2002-2954	50	синяя	2002-2959	50	синяя	2002-2974	50
серая N/L	2002-2952	50				серая N/L	2002-2972	50
Торцевые и промежуточные пластины, 1 мм/0,039 дюйма			Торцевые и промежуточные пластины, 1 мм/0,039 дюйма			Торцевые и промежуточные пластины, 1 мм/0,039 дюйма		
оранж.	2002-2992	100 (4 x 25)	оранж.	2002-2992	100 (4 x 25)	оранж.	2002-2992	100 (4 x 25)
серая	2002-2991	100 (4 x 25)	серая	2002-2991	100 (4 x 25)	серая	2002-2991	100 (4 x 25)

Принадлежности к серии 2002

Подходящая система маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB в линию

Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)
Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) 1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)	Ступенчатые перемычки, св.-серые, изолир. I_N 25 А 2-канальный 2002-472 100 (4 x 25) 3-канальный 2002-473 100 (4 x 25) 4-канальный 2002-474 100 (4 x 25) 5-канальный 2002-475 50 (2 x 25) 12-канальный 2002-482 50 (2 x 25)	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) 1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)
Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок св.-серый 2002-171 0,25-0,5 мм² темно-серый 2002-172 0,75 - 1 мм²	Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок св.-серый 2002-171 0,25-0,5 мм² темно-серый 2002-172 0,75 - 1 мм²	Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок св.-серый 2002-171 0,25-0,5 мм² темно-серый 2002-172 0,75 - 1 мм²
Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек 1-пол 2002-511 100 (4 x 25)	Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек 1-пол 2002-511 100 (4 x 25)	Модульные соединители TOPJOB®S, к слотам для перемычек 1-пол 2002-511 100 (4 x 25)
Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)	Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)	Модули-заглушки 2002-549 100 (4 x 25)
Тестовый адаптер, для тест. штекера Ø 4 мм/0,157 дюйма 2009-174 100 (4 x 25) Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм²/AWG 14 2009-182 100 (4 x 25)	Банановые штекеры, для малых напр. (42 В), черные 215-311 50 красные 215-212 50 синяя 215-711 50	Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (3,5 x 0,5) мм/ (0,137 x 0,020) дюйма 210-720 1
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, 5 клемм желтая 2002-115 100 (4 x 25)	● Допуски для Ex i - в подготовке	Маркировочные полоски, белые, без печати, шириной 11 мм/0,039 дюйма, на катушке 50 м 2009-110 1

0,25 – 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 – 12
 B_N 250 В; U_{RM} 1000 В
 1 N 4007 – 0,5 А длительного тока
 Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма
 10 – 12 мм / 0,43 дюйма

④ Допуски


0,25 – 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 – 12
 ② U_N 250 В; U_{RM} 1000 В
 1 N 4007 – 0,5 А длительного тока
 ③ 24 В пост. т.; I_F 0,025 А макс.
 Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма
 10 – 12 мм / 0,43 дюйма

④ Допуски


0,25 – 2,5 (4) мм² ① | AWG 22 – 12
 ② U_N 250 В; U_{RM} 1000 В
 1 N 4007 – 0,5 А длительного тока
 ③ 24 В пост. т.; I_F 0,025 А макс.
 Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма
 10 – 12 мм / 0,43 дюйма

④ Допуски

① подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s+f-st”;
 вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с
 пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”



48,5 mm / 1.91 in



59,5 mm / 2.34 in





70 mm / 2.76 in














№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во
	2-проводная диодная клемма с диодом 1 N 4007 2002-1211/1000-410 100		② 3-проводная диодная клемма с диодом 1 N 4007 2002-1311/1000-410 100		② 4-проводная диодная клемма с диодом 1 N 4007 2002-1411/1000-410 100
	2-conductor diode terminal blocks with diode 1 N 4007 2002-1211/1000-411 100		② 3-проводная диодная клемма с диодом 1 N 4007 2002-1311/1000-411 100		② 4-проводная диодная клемма с диодом 1 N 4007 2002-1411/1000-411 100
			③ 3-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. т. 2002-1321/1000-434 100		③ 4-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. т. 2002-1421/1000-434 100
			③ 3-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. т. 2002-1321/1000-413 100		③ 4-проводная светодиодная клемма с красным светодиодом, 24 В пост. т. 2002-1421/1000-413 100
	Проходная клемма, того же профиля 2002-1201 100		Проходная клемма, того же профиля 2002-1301 100		Проходная клемма, того же профиля 2002-1401 100
	Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма оранж. 2002-1292 100 (4 x 25) серая 2002-1291 100 (4 x 25)		Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма оранж. 2002-1392 100 (4 x 25) серая 2002-1391 100 (4 x 25)		Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма оранж. 2002-1492 100 (4 x 25) серая 2002-1491 100 (4 x 25)
Принадлежности к серии 2002			Подходящая система маркировки: WMB/маркировочные полоски/WMB в линию		
	Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 2-канальный 2002-402 200 (8 x 25) 3-канальный 2002-403 200 (8 x 25) 4-канальный 2002-404 200 (8 x 25) 5-канальный 2002-405 100 (4 x 25) : : 10-канальный 2002-410 100 (4 x 25)		Гребешков. перем., св.-серые, изолир., I_N 25 А 1 - 3 2002-433 200 (8 x 25) 1 - 4 2002-434 200 (8 x 25) 1 - 5 2002-435 100 (4 x 25) : : 1 - 10 2002-440 100 (4 x 25)		Ступенчатые перемычки, св.-серые, изолир. I_N 25 А 2-канальный 2002-472 100 (4 x 25) 3-канальный 2002-473 100 (4 x 25) 4-канальный 2002-474 100 (4 x 25) 5-канальный 2002-475 50 (2 x 25) : : 12-канальный 2002-482 50 (2 x 25)

Двухуровневые и трехуровневые диодные и светодиодные клеммы 2,5 мм²/AWG 12 – серия 2002

0,25–2,5 (4) мм² ① AWG 22 – 12 B_N 250 В; B_{RM} 1000 В 1 N 4007 – 0,5 А длительного тока Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма  10 – 12 мм / 0.43 дюйма ④ Допуски	0,25–2,5 (4) мм² ① AWG 22 – 12 B_N 250 В; B_{RM} 1000 В 1 N 4007 – 0,5 А длительного тока Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма  10 – 12 мм / 0.43 дюйма ④ Допуски	0,25–2,5 (4) мм² ① AWG 22 – 12 24 В постоянного тока I_F 25 мА макс. Ширина клеммы 5,2 мм/0,205 дюйма  10 – 12 мм / 0.43 дюйма ④ Допуски
--	--	--

① подсоединяются: 0,25 мм² – 4 мм² “s+f-st”;
 вставляются напрямую: 0,75 мм² – 4 мм² “s” и 0,75 мм² – 2,5 мм² “концевая втулка с
 пластмассовым буртиком, 12 мм/0,472 дюйма”

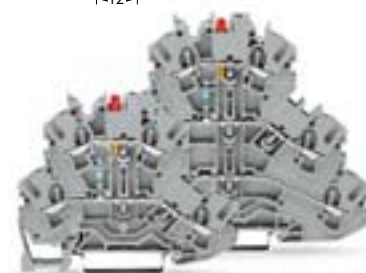

№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во	№ для заказа	К-во
	Двухуровневая диодная клемма с диодом 1 N 4007 (I) 2002-2211/1000-410 50 с диодом 1 N 4007 (II) 2002-2211/1000-411 50		Трехуровневая диодная клемма с диодом 1 N 4007 (I) 2002-3211/1000-410 50 с 3 диодами 1 N 4007 (II) 2002-3212/1000-673 50		Двухуровневая диодная клемма с красным светодиодом 24 В пост. т. 2002-2221/1000-434 50
	Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1 N 4007 (II) 2002-2214/1000-492 50 с 2 диодами 1 N 4007 (II) 2002-2214/1000-491 50		Трехуровневая диодная клемма с диодом 1 N 4007 (I) 2002-3211/1000-411 50 с 3 диодами 1 N 4007 (II) 2002-3212/1000-674 50		Двухуровневая диодная клемма с красным светодиодом 24 В пост. т. 2002-2221/1000-413 50
	Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1 N 4007 (II) 2002-2213/1000-487 50 с 2 диодами 1 N 4007 (II) 2002-2213/1000-488 50		Трехуровневая диодная клемма с диодом 1 N 4007 (I) 2002-3211/1000-675 50		
	Двухуровневая диодная клемма с 2 диодами 1 N 4007 (II) 2002-2214/1000-489 50 с 2 диодами 1 N 4007 (II) 2002-2214/1000-490 50		Трехуровневая диодная клемма с диодом 1 N 4007 (I) 2002-3211/1000-676 50		Трехуровневая диодная клемма с красным светодиодом 24 В пост. т. 2002-3221/1000-434 50
					Трехуровневая диодная клемма с красным светодиодом 24 В пост. т. 2002-3221/1000-413 50
	Проходная клемма того же профиля 2002-2201 100		Проходная клемма того же профиля 2002-3201 100		Проходная клемма того же профиля, Двухуровневая диодная клемма 2002-2201 Трехуровневая диодная клемма 2002-3201
	Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма оранж. 2002-2292 100 (4 x 25) серая 2002-2291 100 (4 x 25)		Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма оранж. 2002-3292 100 (4 x 25) серая 2002-3291 100 (4 x 25)		Торцевые и промежуточные пластины, 0,8 мм/0,031 дюйма оранж. 2002-2292 2002-2291 серая 2002-3292 2002-3291
Принадлежности к серии 2002			Подходящая система маркировки: WMB/маркировочные полосы/WMB в линию		
	Стопор для изоляции, 5 шт./пол. 200 полосок св.-серый 2002-171 0,25-0,5 мм² темно-серый 2002-172 0,75 - 1 мм²		Тестовый адаптер, для тест. штекера Ø 4 мм/0,157 дюйма 2009-174 100 (4 x 25) Тестовый отвод, на макс. 2,5 мм²/AWG 14 2009-182 100 (4 x 25)		Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, (3,5 x 0,5) мм/ (0,137 x 0,020) дюйма 210-720 1
	Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, 5 клемм желтая 2002-115 100 (4 x 25)		Банановые штекеры, для малых напр. (42 В), черные 215-311 50 красные 215-212 50 синяя 215-711 50		Мультимаркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров 1 - 10 (10 x) белые 793-5502 50 (10 x 5)